



Teknik & Miljø
Trafik og Veje
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Gravetilladelse

Tilladelsesnr: 25-00766
ROVnr: 7075-334

Side 1 / 5

Ændret (Se Tid og varighed)

Gravetilladelse på 7919915, Himmerlandsstien i forbindelse med gravearbejdet.

Arbejdets art: Etablering.

Ledningstype: Kloak.

Ledningsnetdel: Hovedledning.

Asfaltaftale: Nej.

Jokumsen A/S har d. 15-04-2025 ansøgt Viborg Kommune om en gravetilladelse.

Afgørelse

Viborg Kommune giver d. 12-05-2025 tilladelse efter Lov om offentlige veje § 73, samt vilkår opstillet i denne gravetilladelse. Strækninger, der er omfattet af tilladelsen, er angivet under "Sted".

Aktører

Ansøger, Entreprenør, Afmærkningsansvarlig

Jokumsen A/S
Christian Birch Mogensen
Tinghøjvej 54 54
8830 Viborg
Email: christian@jokumsen.nu
Telefon: 40471114

Ledningsejer

Energi Viborg
Pia Mandrup
Industrivej 15
8800 Viborg
Email: pia@energiviborg.dk
Telefon: 89292804

Tid og varighed

Startdato: 28-04-2025 **Opr. startdato:** 28-04-2025

Slutdato: 27-06-2025 **Opr. slutdato:** 27-06-2025

Vilkår

Vejarbejder i Viborg by i perioden fra d. 16. maj til d. 1. juli 2025

Med et varsel på 10 arbejdsdage, vil ansøger ved arbejder i Viborg by, kunne blive pålagt at retablere og/eller fjerne stillads, container mm på vej, cykelsti og fortov for egen regning.

Førnævnte er gældende i perioden fra d. 16. maj til d. 1. juli 2025.

Hvis varslat ikke efterleves, forbeholder Viborg Kommune sig ret til at udføres arbejdet for ansøgers regning.

Gravearbejde i Viborg middealder-bydel

Ved alt gravearbejde i Viborg middelalder-bydel skal I orientere Viborg Museum, inden påbegyndelse af arbejdet.

Tilladelsen godkendes kun under forudsætning af, at ovenstående overholdes. Hvis der er tvivlsspørgsmål, så kontakt Peder Mortensen Tlf. 87875255.

Almen

Ved en kraftig indsnævring af kørebane, spærring, lysregulering, ensretning eller omkørsel, orienterer Viborg kommune 10 dage før et gravearbejde:

Midtjysk Brand & Redning - mjbr@mjbr.dk

Falck Region Midtjylland - hovedpostkasse@PH.rm.dk

Midttrafik - driftmail@midttrafik.dk

Herefter påhviler det ledningsejer eller entreprenør at holde kontakten.

Det påhviler ledningsejeren at sikre at den planlagte afhentning af affald kan gennemføres.

Kontakt Revas for en løsning/aftale tlf. 8662 3955 eller revas@viborg.dk.

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med:

"Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje oktober 2016".

"Dansk standard DS475 med tillæg"

"Arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave – AAB-SAB-P 01-08-2024"

Opbevaring af tilladelsen

Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for kommunens og politiets personale, jf. "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje" § 7

Anden myndighed

Nærværende gravetilladelse er givet i henhold til vejlovens eller privatvejlovens bestemmelser af Viborg Kommune som vejmyndighed. Tilladelsen giver alene ret til at råde over vejarealet. Det kan være nødvendigt, at der søges tilladelse efter andre lovgivninger eller hos anden myndighed.

Du er som graveaktør selv ansvarlig for at indhente alle relevante tilladelser, som måtte være nødvendigt for gravearbejdet. Dette kan være i relation til fredninger, gravhøje, beskyttet natur, beskyttelseslinjer, lokalplaner, fredskov, strandbeskyttelse, åer, vandløb, vandløbsbræmme eller dige-beskyttelse.

Gravearbejde i kørebane

Ved en mindre opgravning i asfalt, skal der retableres med GAB og slidlag efter "Metode 2A" eller "Metode 4" Der kan i særlige tilfælde træffes aftale med vejmyndigheden om anvendelse af "Metode 2B", hvis asfalten ikke er egnet for fræsning til 2 lags belægning.

Cykelstier retableres efter aftale med Trafik og Veje i Viborg Kommune.

Der skal som min. stå 50 cm. bredt og urørt asfaltbånd op mod kantsten/rabat. Jordfortrængning/styret boring under kørebane, fortov og cykelsti skal altid udføres i mindst 1 meters dybde.

Ved spørgsmål angående asfalt kontaktes Trafik og Veje.

Fliser

Fliser lægges i minimum 5 cm. afretningssand, og der fuges med strandsand eller lignende.

Knækkede/beskadigede fliser og kantsten vil for kommunale veje og stier blive erstattet af vejmyndigheden.

Omfang aftales ved vejgennemgang.

Udgiften til knækkede eller beskadigede fliser under arbejdets udførelse påhviler ledningsejeren.

Fliser og kantsten kan afhentes hos Park og vej mod fremvisning af rekvisition.

Rekvisition fås hos:

Peder Mortensen

Tlf. 87 87 52 55

E-mail. pemor@viborg.dk

Græsrabatter

Græsrabatter retableres med muldrag og ingen synlige sten i overfladen, Der eftersås med græsblandingen "Dansk vild eng" eller tilsvarende.

Særligt om kabelskabe

Placering af kabelskabe på vejarealet og udformning af disse skal aftales med kommunen. Grundejer orienteres om placering af ansøger og grundejer skal have lejlighed til at gøre sig bekendt med placeringen.

Fremgangsmåde ved gravning i gågader

Når der graves i gågader, hvor der er brosten, som er fuget med Lithomix, er det noget Park og Vej skal udføre efterfølgende. Ledningsejer faktureres for det udførte arbejde.

Kontakt:

Hans Pedersen, Vejformand

Direkte tlf.: 87875353

Afmærkning af ledningsarbejdet

Ledningsejeren skal sørge for en forsvarlig afmærkning af arbejdet, udført i overensstemmelse med vejregler for afmærkning af vejarbejder ("Afmærkning af vejarbejder m.m. af september 2017"), jf. "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje" § 12.

Denne afmærkning, inklusive skiltning, afspærring og afmærkningslys, skal tilses mindst en gang i døgnet også i weekend og på helligdage.

Ved skiltning på statsveje skal der ansøges om "Rådighedstilladelse" hos Vejdirektoratet.

Offentlighed og berørte grundejere

Ved ledningsarbejder, der må antages at medføre ikke ganske uvæsentlige gener for grundejere og trafikanter, påhviler det ledningsejeren at orientere offentligheden om ledningsarbejdet, herunder om, hvem der graver, formålet med gravearbejdet, datoer for arbejdets påbegyndelse og forventede afslutning, jf. "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje" § 13

Orienteringen kan ske ved offentlig annoncering eller ved skriftlig meddelelse til grundejere eller grundejerforeninger/vejlav senest 5 dage før arbejdet påbegyndes.

Ledningsejeren skal sørge for, at adgangsforholdene til ejendomme langs vejen berøres mindst muligt under arbejdet. Der skal som minimum være adgang for gående inkl. kørestolsbrugere til ejendommen.

Færdigmelding af gravearbejdet

Arbejdet skal færdigmeldes til vejmyndigheden snarest efter arbejdets afslutning, dvs. senest 5 arbejdsdage efter færdiggørelsen af arbejdet, jf. "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje" § 18.

Vejmyndigheden forudsætter, at der er ryddet op på arbejdsarealet, fjernet sten, græsarealet tilsået med græsfrø, asfalt/fliser er fejlet og affald og materialer er fjernet. Evt. overskudsjord køres til miljøgodkendt deponi.

Klagevejledning

Du/I kan indbringe klage om retlige spørgsmål vedr. Viborg Kommunes afgørelse for Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 Kbh. V, eller via mail vd@vd.dk.

Klagen skal være Vejdirektoratet i hænde senest 4 uger fra dags dato.

Sted

Vejstatus: Kommunal sti

Vejnavn: Himmerlandsstien

Adm. vejnr: 7919915, **Vejdel:** 50

Stationering fra: 26/0291, **Stationering til:** 26/0436

Vejklasse: Hovedsti, Land, **Postnr:** 9632

Tværpofilelementer:

Cykelsti Midt

Ydre skillerabat Venstre

Ydre skillerabat Højre


Gravearbejdets specifikationer

Dybde (m): 6,00, **Bredde (m):** 12,00, **Længde (m):** 15,0

Udførelsesmetode: Gravning

Beskrivelse: Krydsning af Himmerlandsstien med ny Ø1000mm Betonledning som etableres for Energi Viborg

Afmærkning: Se vedhæftede detailafmærkning

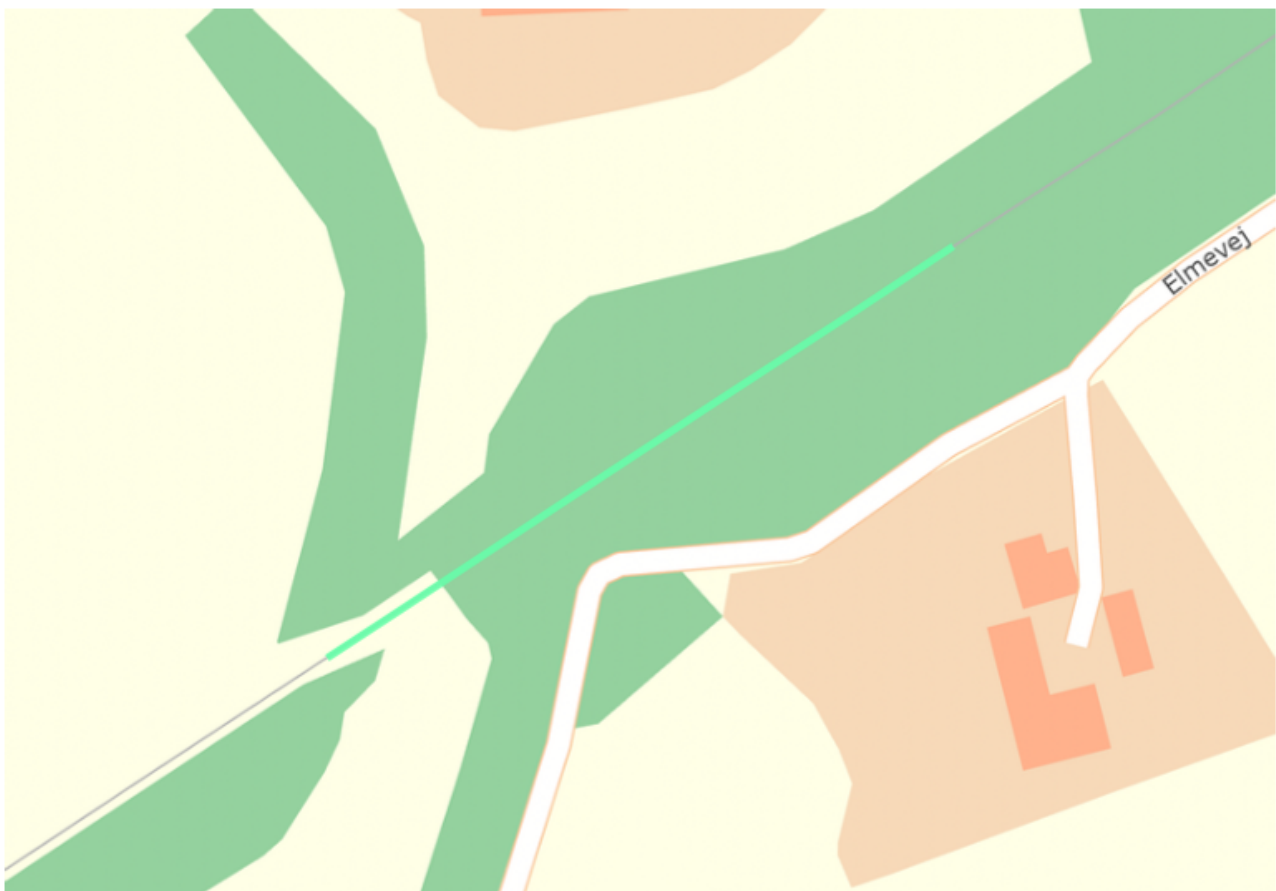

Beskyttelsesniveau(er)

8. Spærring af hel vej/vejside

Beskyttelsesniveauer godkendes ikke af vejmyndigheden, men vejmyndigheden har kontrolleret, at oplysningerne er fremsendt. Hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal Arbejdstilsynet kunne se af afmærkningsplanen, hvilke(t) beskyttelsesniveau, der er forudsat.

For yderligere information, se [Arbejdstilsynets hjemmeside](#).

Koordinering

Planlagte gravearbejder skal, så vidt det er muligt, koordineres med andre graveaktørers gravearbejder jf. Lov om offentlige veje m.v. § 74. Mulig koordinering foretages ved at lave en graveforespørgsel og/eller samgravningsannonce i LERs Graveinfo webkort: <https://graveinfo.ler.dk/Graveinfo>.

Er der koordineret: Ja

Koordineringstekst:

Der afholdes koordinerende ledningsejermøde foranlediget af bygherre når projektet går i gang.

Retablering**Gældende dokumenter****Vedhæftningsdato**

05-05-2025

Dokumentnavn

Tilladelse 25-00766 2025-05-05.pdf

Myndigheder**Vejmyndighed**

Viborg

Sagsbehandler:

Peder Mortensen

pemor@viborg.dk

87875255